

SVL-03用 USB Type-Cブラケット

2025/01/10 竹下正樹



概要

- SVL-03のUSB-Type-Cコネクタにスクリーロック付きコネクタを接続できるようにするブラケットです。




下記ケーブルにて確認済みです。
サイドロックタイプ：USB31CCSLKV1M
トップロックタイプ：USB31CCTLKV1M
※どちらもStarTech.com Japan社製です。

トップロックタイプはきつく締めすぎるとType-Cコネクタ部分が持ち上がって歪みが発生するため、締め過ぎにご注意ください。

概要

- 3D CADで作成したデータ（.step）を提供します。このデータを使用して、お客様ご自身でミスミ meviy などのサービスで発注・製造（板金）可能です。
※当社では材質：SPCC、表面処理：無しで検証しています。

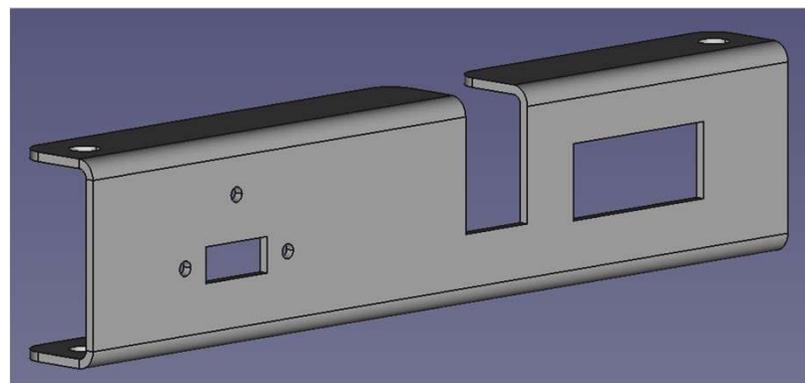

- サイズ：H20.8 x W101.6 x D11.01 mm

組立部品(SVL-03に付属のものを除く)

- 「ASB-313E」 x2



- 「BSB-304E」 x2




- 「MSB-305-03E」 x2



短間段重ね用なので、おねじ部分が短いです。

組立


- ① SVL-03に標準で取り付けられているねじ（B-0306-S2）、スペーサー（ASB-310E）のうち、USBコネクタおよびDisplayPortコネクタ付近のものを取り外します。

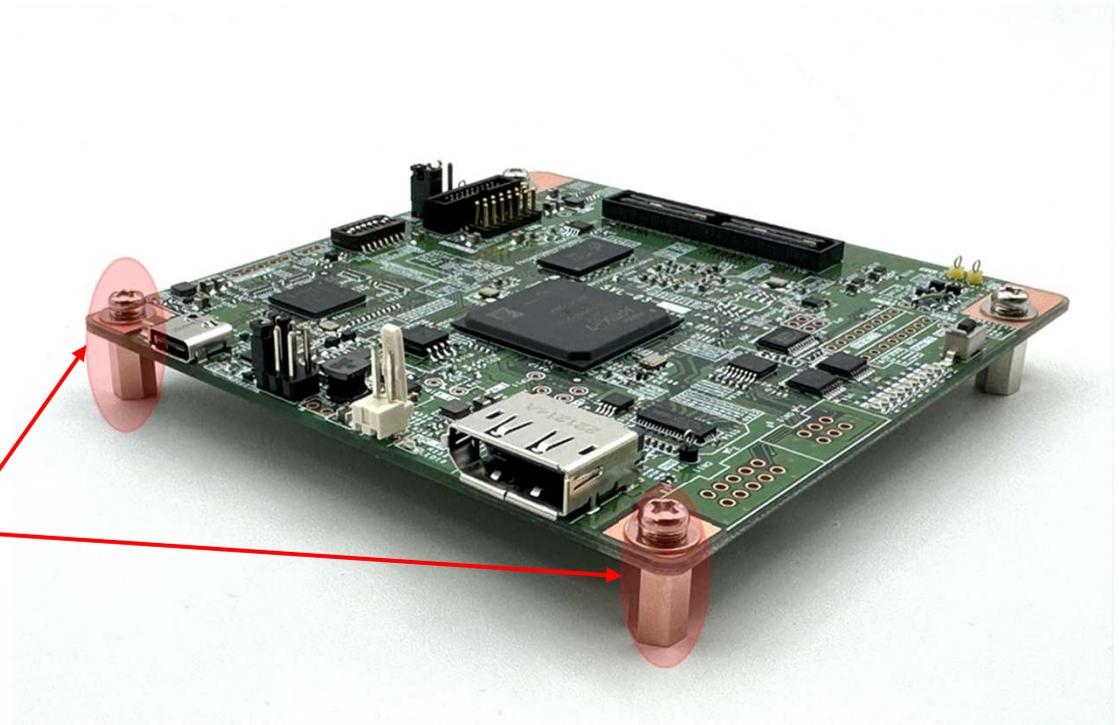

このねじ・スペーサーを外す

組立

- ② ①の箇所の天面にASB-313Eを、底面にBSB-304Eを取り付けます。

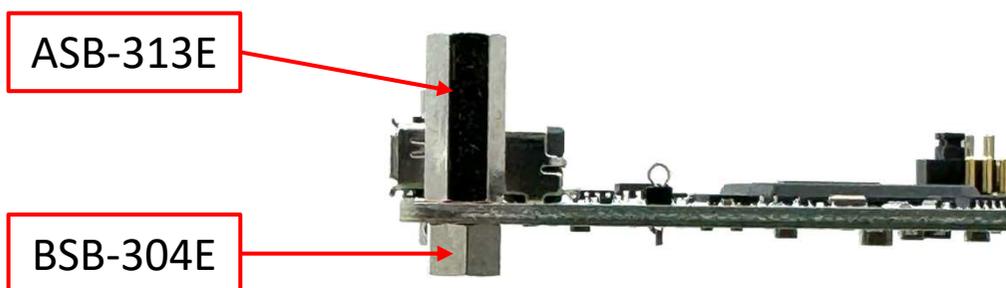


- ③ コネクタの穴位置を合わせてブラケットを取り付けます。



組立

- ④ ブラケット天面側に①でとり外したB-0306-S2を、
ブラケット底面側にMSB-035-03Eを取り付けて完
成です。

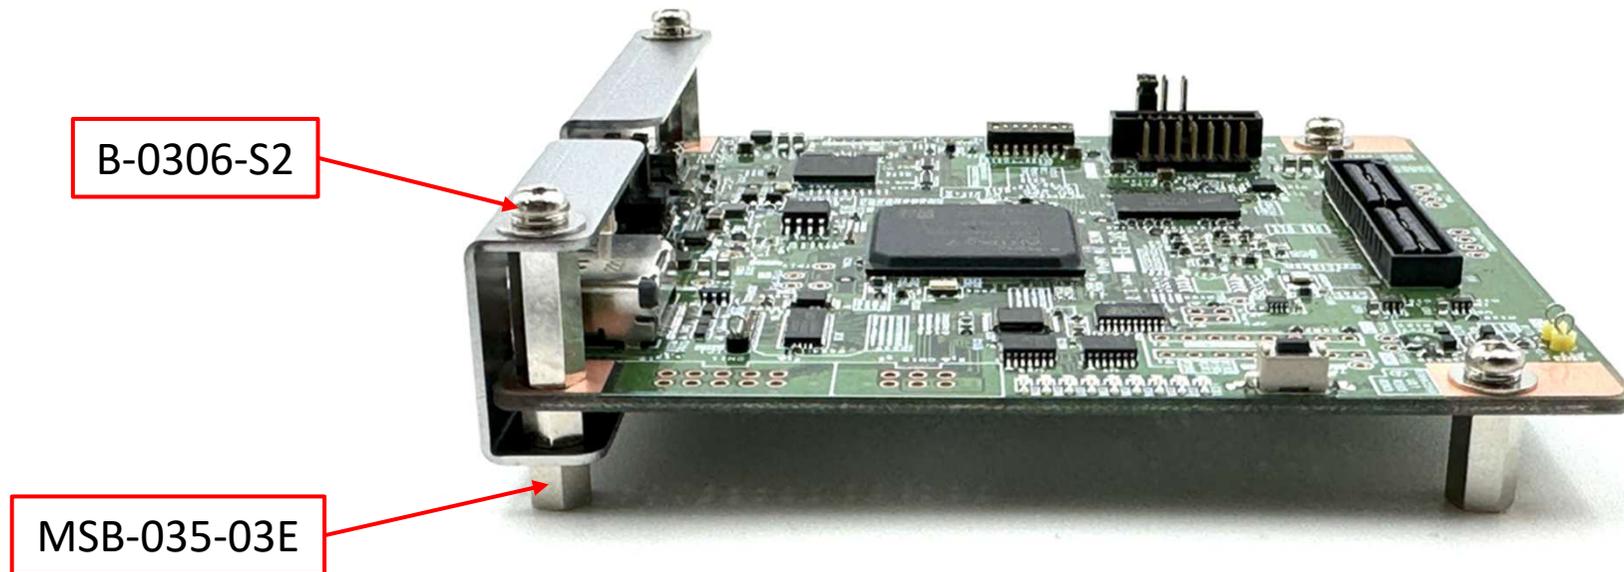

注意

- 本件で提供する3Dデータはお客様がご自由に加工し、ご使用いただくことができます。
- 本件で提供する3Dデータや図面、またそれらを使用して製造したものについて、いかなる損害が生じたとしても、当社では責任を負いかねます。
- 本件で提供する3Dデータや図面、またそれらを使用して製造したものについて、この資料以外のサポートはございません。

